

**INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
ALE CULTIVATORULUI PE
BENZINĂ KS 7HP-950A**

K&S | **Könner
&
Söhnen**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT


Asigurați-vă de a nu începe
lucrul fără a se informa cu
anticipare!

Instrucțiune



MOTOCULTOR PE BENZINĂ

**KS 7HP-950A
KS 7HP-950S**

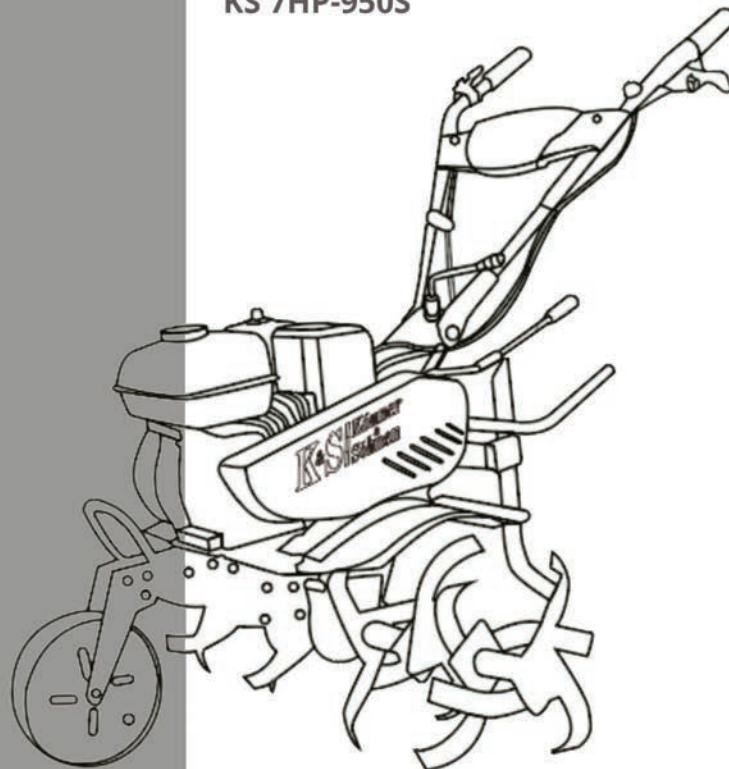


K&S | **Könner
&
Söhnen**

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile
de asamblare înainte de a începe!

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 1. Privire de ansamblu asupra cultivatorului pe benzină KS 7HP-950A în timpul pregătirii pentru asamblare.

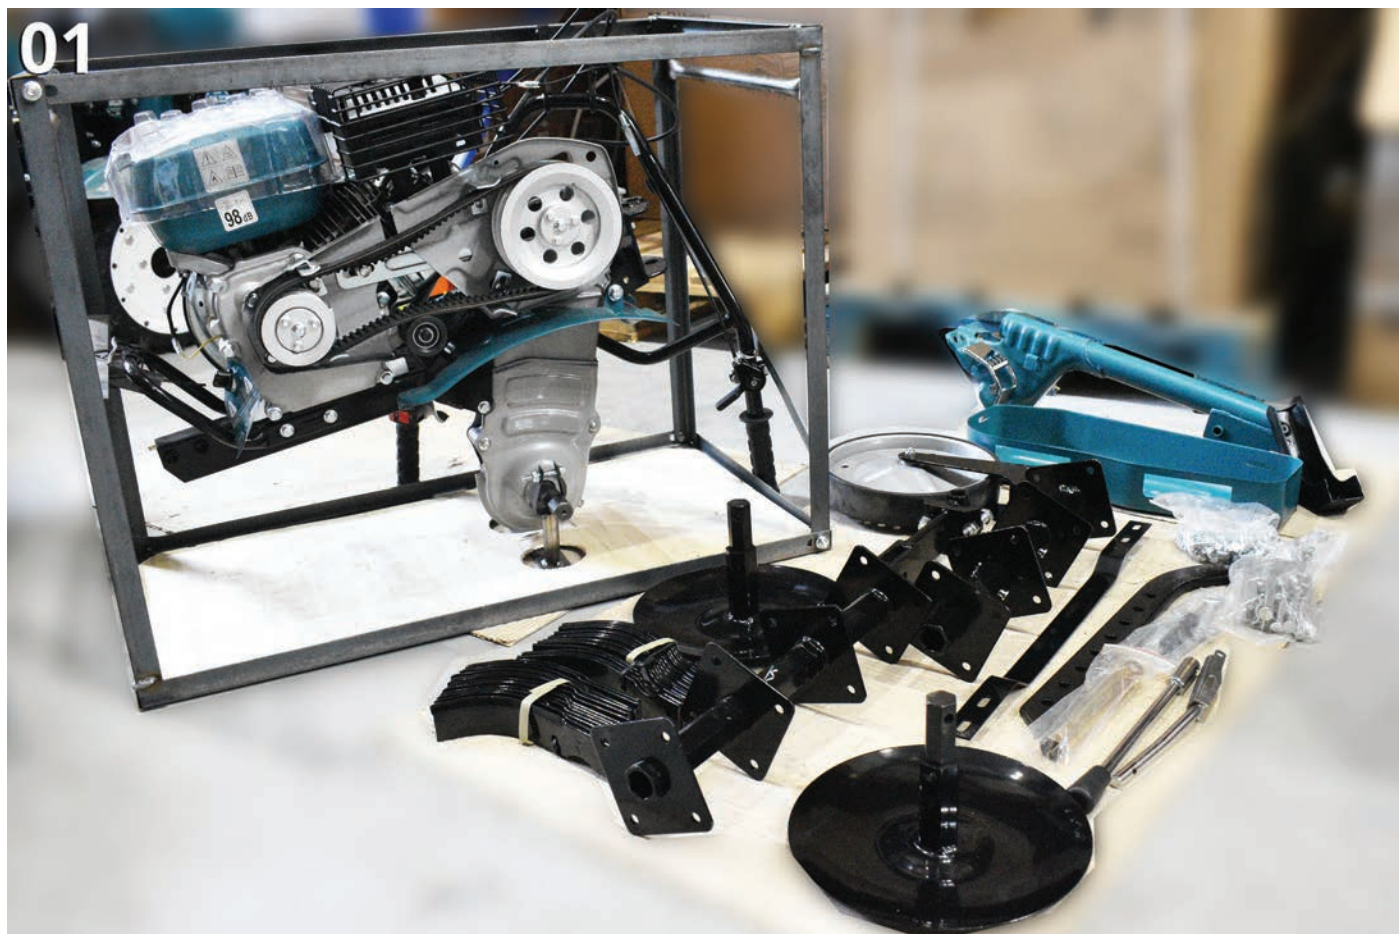

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 2. Instalați suportul pentru brațul plugului pe cadrul cultivatorului cu ajutorul știftului de blocare.


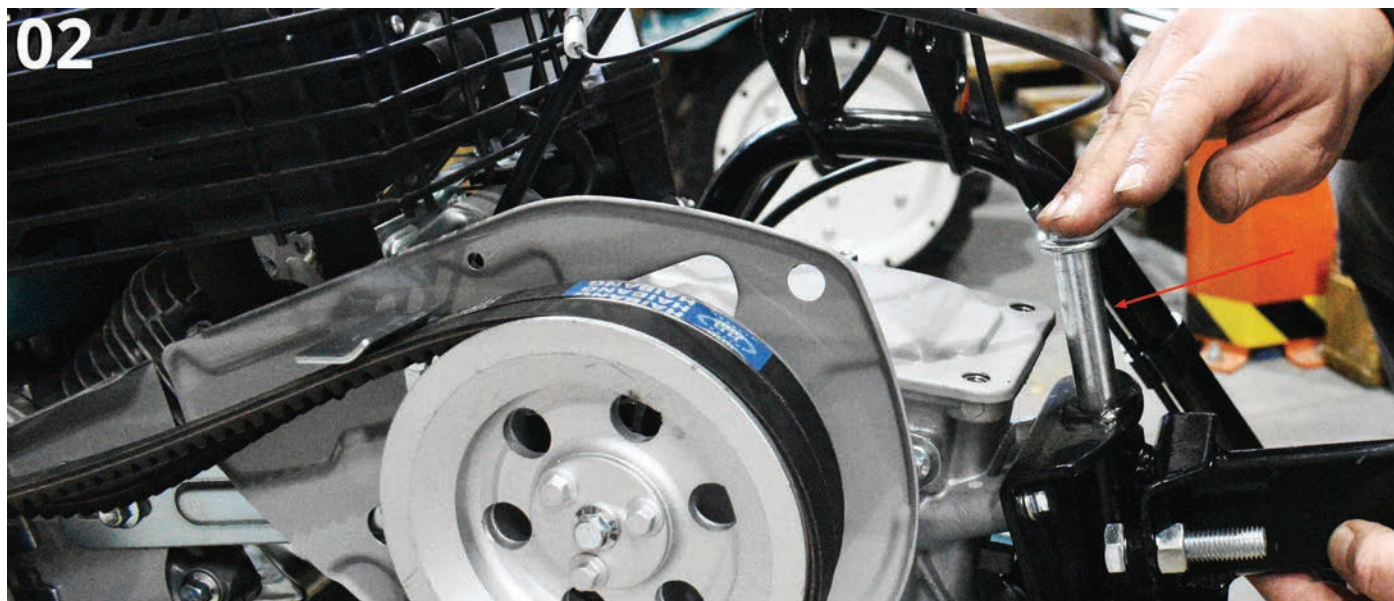


Fig. 3. Blocați știftul de blocare cu ajutorul cuiului spintecat.

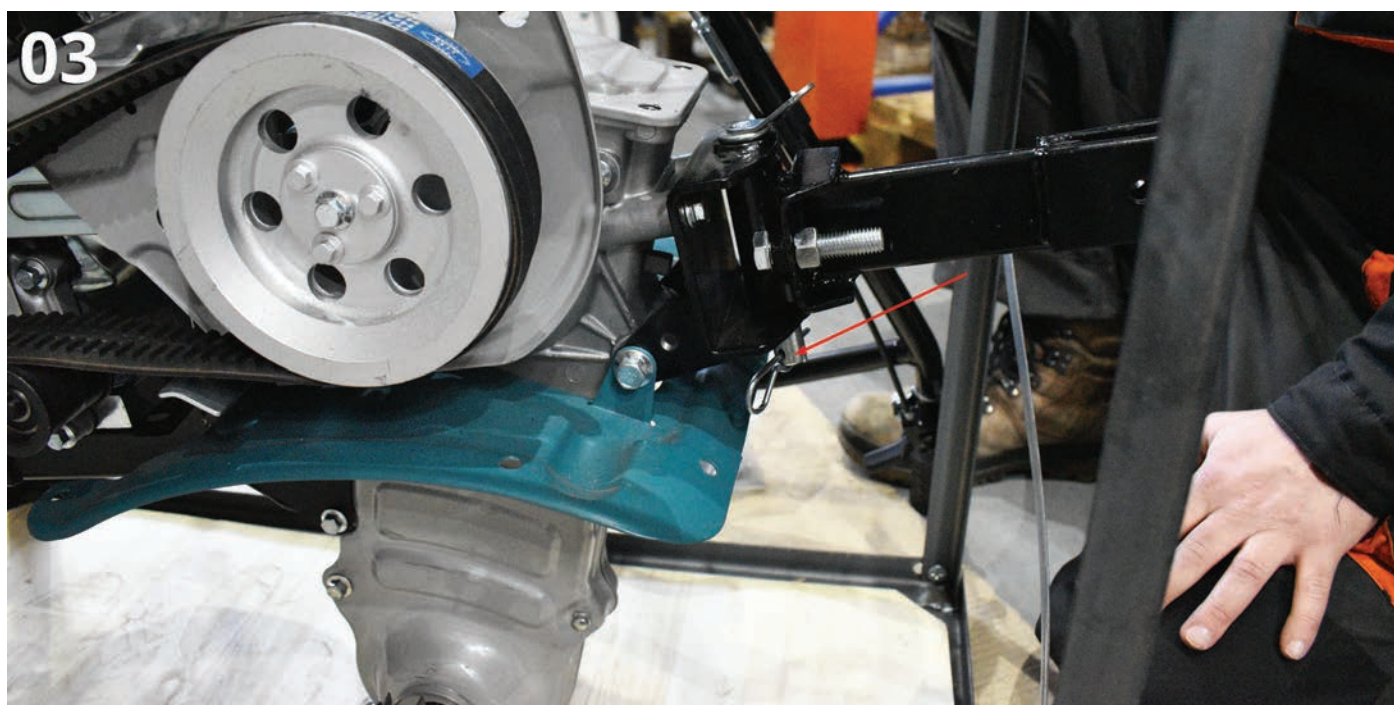

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 4. Reglați unghiul de rotație al suportului pentru brațul plugului și fixați-l cu șuruburi și piulițe. Asigurați poziția selectată cu o piuliță de blocare.


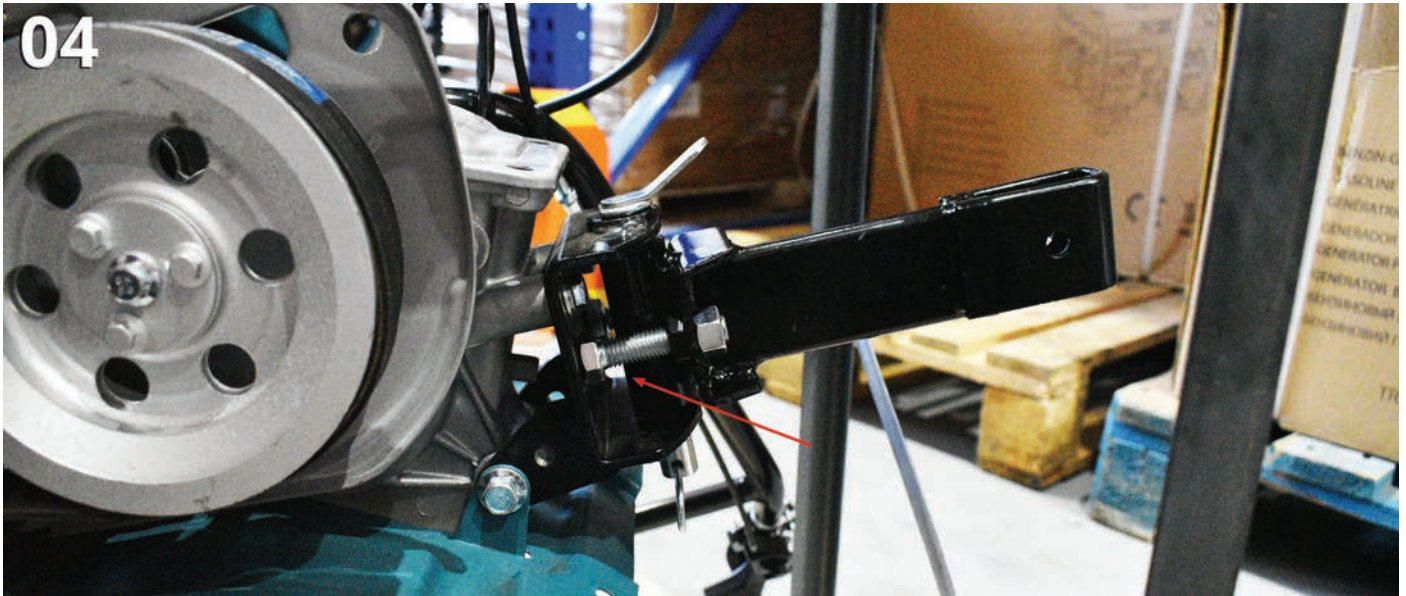


Fig. 5. Montați roata de transport pe cadrul cultivatorului. Fixați roata cu un știft de blocare și cui spintecat.

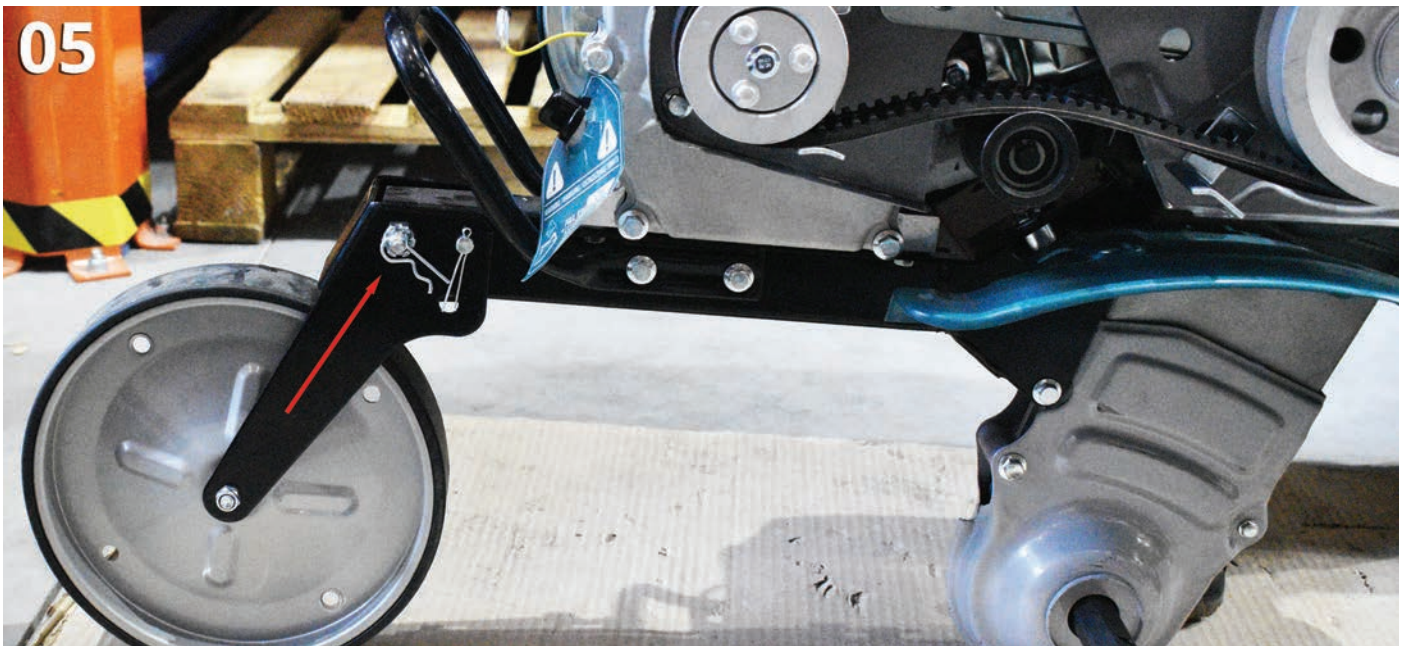

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 6. Cadrul cultivatorului.



Fig. 7. Blocați poziția mânerului de comandă cu dispozitivul de fixare.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 8. Fixați capacul de protecție prin șurub la articulațiile cadrului cultivatorului și mânerului de comandă.


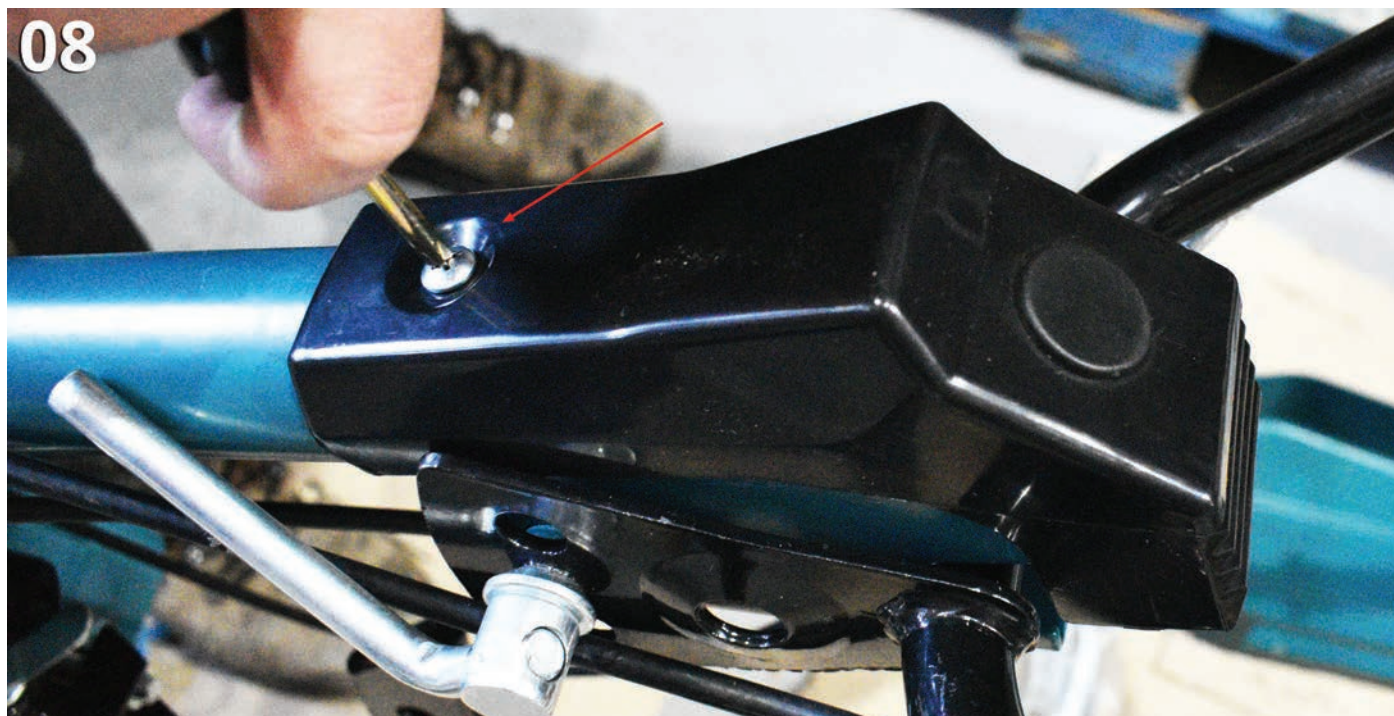


Fig. 9. Fixați aripa la cultivator cu șuruburi și piulițe.

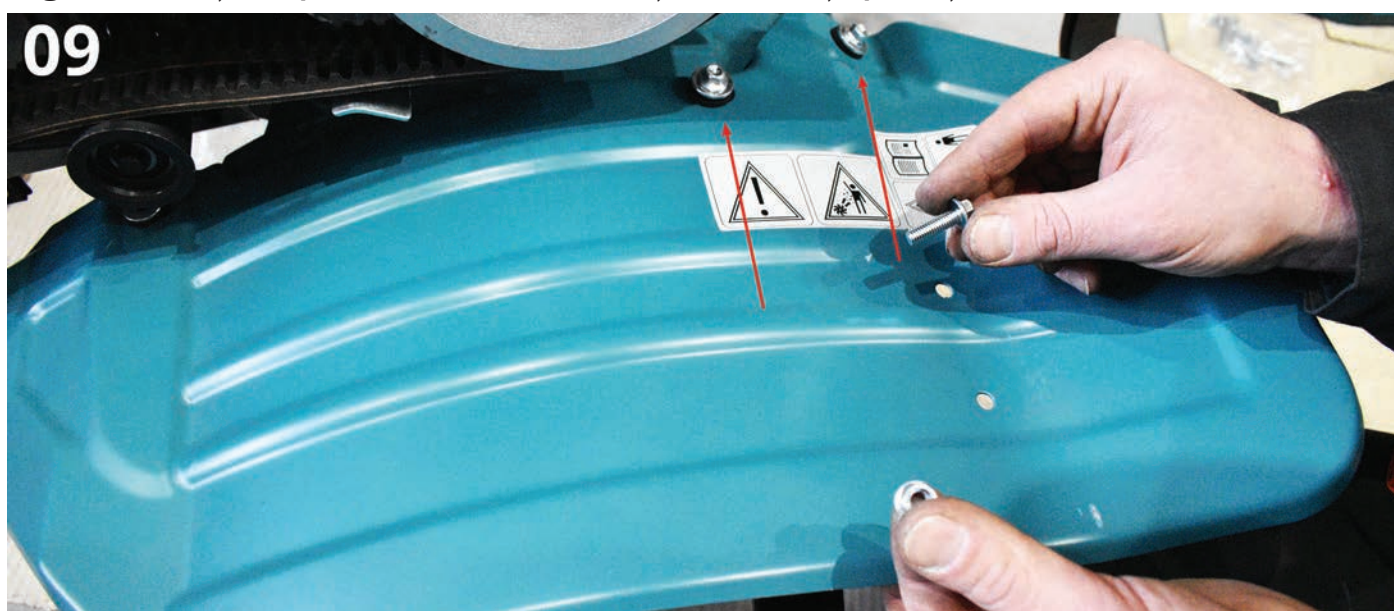

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 10. Instalați maneta schimbătorului.

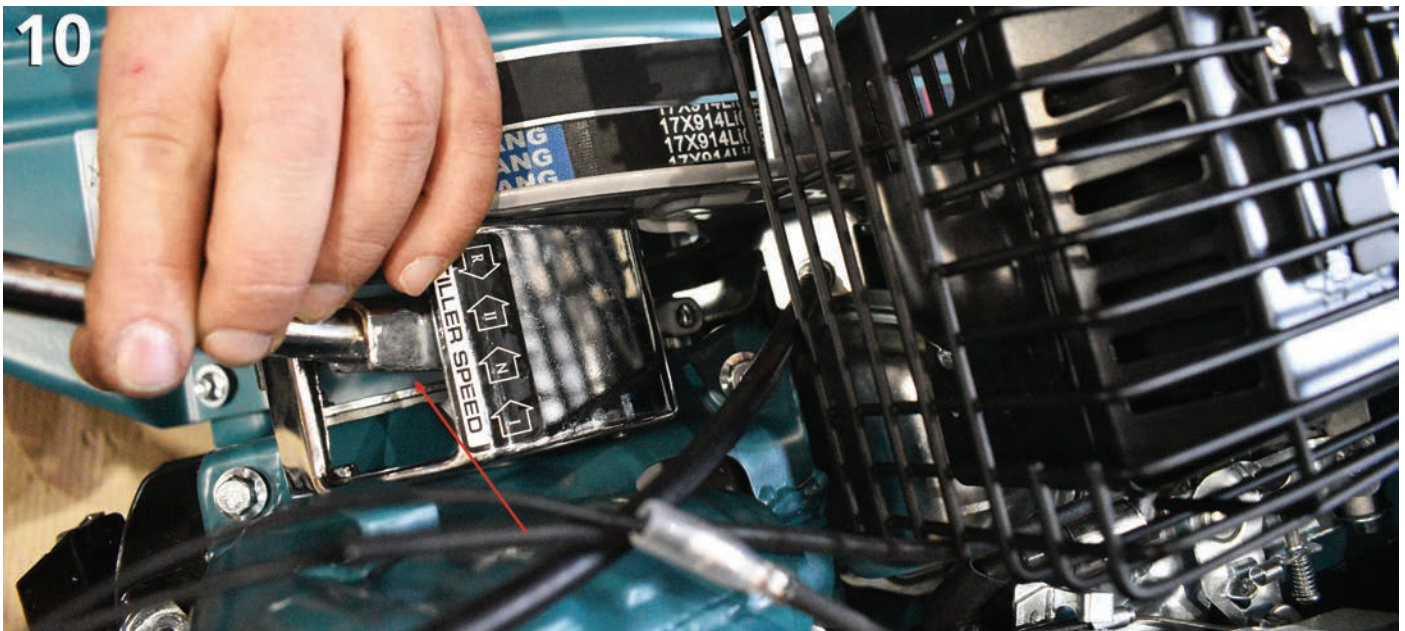


Fig. 11. Fixați maneta schimbătorului folosind un știft de blocare, apoi fixați știftul de blocare folosind un cui spintecat.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 12. Fixați capacul de protecție pe cadrul cultivatorului cu ajutorul șuruburilor.

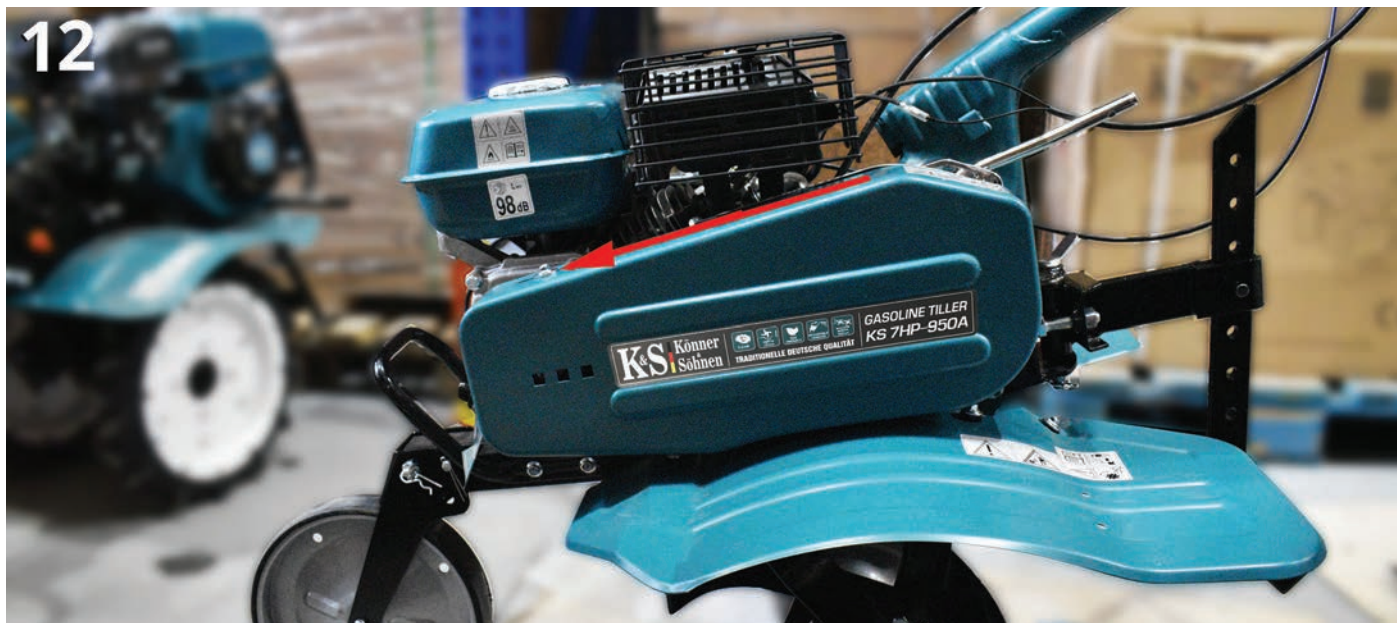


Fig. 13. Așezați un set tăietor gata asamblat* pe axul cultivatorului. Blocați ansamblul tăietor cu ajutorul cuiului spintecat.



* Secvența pentru asamblarea tăietoarelor pot fi găsite la sfârșitul acestor instrucțiuni.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 14. Fixați banda de sprijin pe sub aripi folosind șuruburi și piulițe.

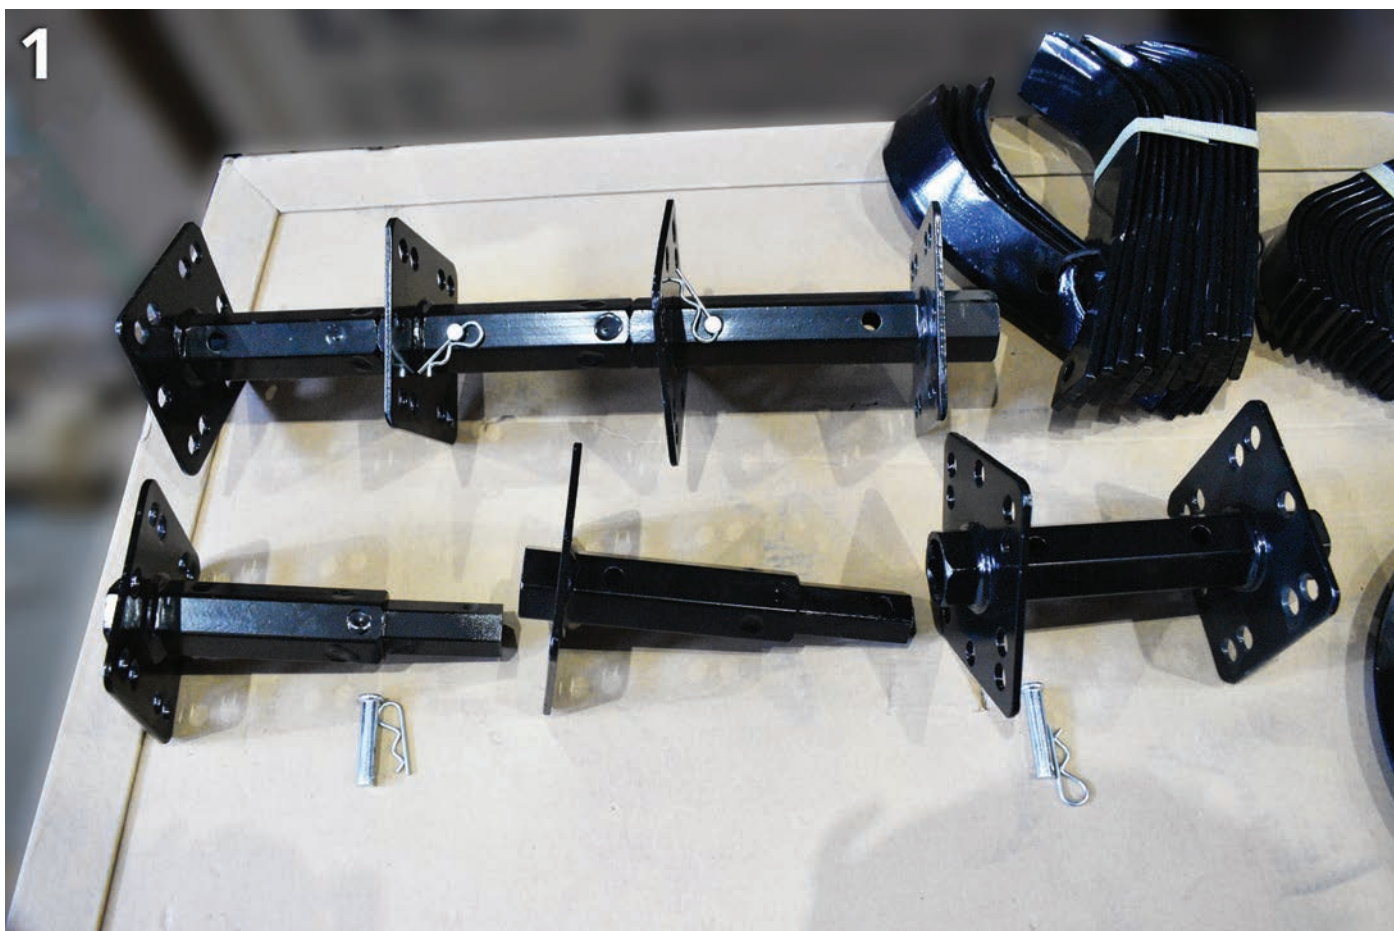


Fig. 15. Privire de ansamblu a cultivatorului KS 7HP-950A în formă asamblată.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 1. Privire de ansamblu a semiaxului pentru tăietoare, asamblat și dezasamblat.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 2. Fiecare tăietor (stânga și dreapta) este format din mai multe secțiuni. Marginea de tăiere a cuțitelor trebuie să fie în față (în direcția de deplasare a cultivatorului).



Fig. 3. Asamblați tăietoarele din stânga ale cultivatorului. Cuțitele din stânga au muchia tăietoare înspre utilizator înspre stânga, cuțitele din dreapta având muchia tăietoare spre utilizatorul înspre dreapta.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 4. Atașarea cuțitelor folosind exemplul uneia dintre secțiunile tăietorului stâng. Atașați cele 2 cuțite din stânga la exteriorul bazei, astfel încât curbele să se îndrepte spre stânga opuse una față de cealaltă.



Fig. 5. Atașați cele 2 cuțite din stânga la exteriorul bazei, astfel încât curbele să se îndrepte spre stânga opuse una față de cealaltă. Muchia de tăiere a tuturor cuțitelor trebuie să fie înspre față (în direcția de deplasare a cultivatorului).




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 6. Fixați cuțitele cu șuruburi și piulițe.



Fig. 7. Conectați secțiunile împreună folosind știfturi de blocare, apoi blocați știfturile de blocare folosind cuie spintecate.

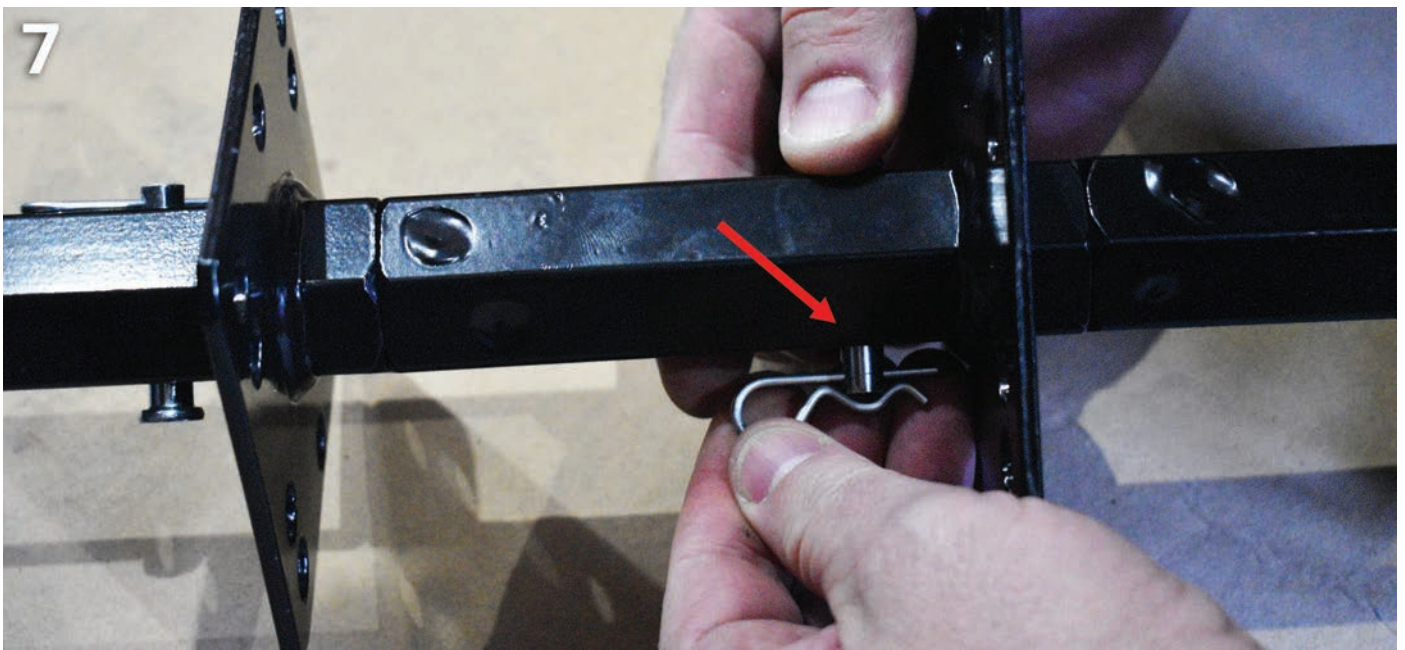

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 8. Privire de ansamblu a tăietorului stânga în formă asamblată. Fiecare secțiune trebuie fixată pe un ax cu un decalaj de 45 de grade în sensul acelor de ceasornic față de cea anterioară.



Fig. 9. Tăietoarele din dreapta ale cultivatorului sunt montate în oglindă față de cele din stânga. Marginea de tăiere a cuțitelor trebuie să fie înspre față, în direcția de deplasare a cultivatorului.

