DEWALT

CATALOG

ENERGY SOLUTIONS 2026



GUARANTEED TOUGH.

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ ТА ПАРТНЕРИ

Цей каталог відкриває новий етап у співпраці між брендом DeWalt® та Dimax Group.

DeWalt — один із найвідоміших світових брендів у професійному та будівельному сегментах, який асоціюється з надійністю, високою продуктивністю та довговічністю навіть у найскладніших умовах експлуатації. Для Dimax Group це партнерство є важливою віхою та закономірним кроком у багаторічному розвитку компанії як розробника і виробника сучасного силового обладнання.

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ — У НАШІЙ ДНК

Dimax Group — міжнародна виробничо-інжинірингова група європейського походження з німецьким брендом, яка успішно працює на ринках Європи, Великої Британії, США, Близького Сходу, Африки та Азії. Протягом багатьох років компанія розвиває власні компетенції у створенні генераторів, енергетичних рішень, систем накопичення енергії та іншого спеціалізованого обладнання, приділяючи особливу увагу якості, технологічним інноваціям і довговічності продукції. До складу групи входить бренд Könner Söhnen, який представлений переважно в побутовому та напівпрофесійному сегментах і поєднує сучасні інженерні рішення з традиціями німецької якості.

Співпраця з DeWalt базується на спільних цінностях, високих стандартах якості та довгостроковому баченні розвитку продукції. Передача Dimax Group ліцензії на виробництво та дистрибуцію окремих категорій продукції DeWalt є підтвердженням високого рівня довіри до інженерної експертизи компанії, її виробничих можливостей і системи управління якістю.

У межах цього партнерства Dimax Group відповідає за розробку та виробництво продукції DeWalt для європейського ринку в таких категоріях, як портативні генератори, дизельні електростанції, портативні зарядні станції (PPS), системи накопичення енергії (ESS) та пускові пристрої (Jump Starters). Усі ці рішення створені для професійного використання та роботи в умовах високих навантажень, насамперед у будівельній галузі, де особливо важливими є надійність, стабільна продуктивність і тривалий ресурс роботи.

На відміну від продукції Könner Söhnen, яка орієнтована переважно на побутових і напівпрофесійних користувачів, обладнання DeWalt, створене в межах цього партнерства, розраховане на значно інтенсивніші умови експлуатації. Саме тому для нього були розроблені посилені моторні платформи, а конструкцію та технічні характеристики адаптовано для максимальної надійності, довговічності й тривалого ресурсу під час щоденної професійної роботи.


Це партнерство поєднує багаторічний професійний досвід DeWalt з інженерною та виробничою експертизою Dimax Group. Його основу становлять спільні принципи: відповідальність перед користувачем, безкомпромісна якість та системний підхід до створення продукції. Ми впевнені, що ця співпраця стане міцною основою для розвитку професійного силового обладнання на європейському ринку та дозволить запропонувати користувачам надійні рішення, яким можна довіряти.

ЕКСКЛЮЗИВНІ ДВИГУНИ БРЕНДУ KS

Наша продукція оснащується власною лінійкою сучасних високоефективних двигунів, розроблених німецькими інженерами спеціально для Dimax International.

Кожен двигун проходить повний цикл випробувань і перевірок, що гарантує його надійність, продуктивність і довговічність. Усі можливі недоліки виявляються та усуваються ще на етапі виробництва — задовго до того, як обладнання потрапить до кінцевого користувача.

Ми маємо ліцензію на виробництво власних двигунів під брендом KS, а також усі необхідні сертифікати, що підтверджують їх відповідність суворим європейським і міжнародним стандартам, зокрема екологічному стандарту EURO 5. Це означає, що наші двигуни поєднують високу потужність, економне споживання пального та екологічну безпечність.

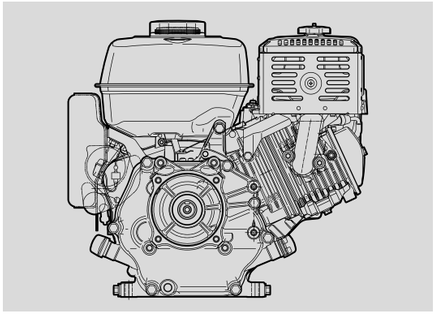

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ НАШИХ ДВИГУНІВ

- **ГАРАНТОВАНА НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ**
- **ПОСИЛЕНІ ЗНОСОСТІЙКІ КОМПОНЕНТИ**
- **ПОДОВЖЕНИЙ РЕСУРС РОБОТИ**
- **БАГАТОРІВНЕВЕ ЗАВОДСЬКЕ ТЕСТУВАННЯ**
- **ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СЕРІЙНИЙ НОМЕР КОЖНОГО ДВИГУНА**
- **ВЛАСНА РОЗРОБКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ KS**

Кожен двигун, встановлений у наших генераторах і садовій техніці, має унікальний серійний номер. Це забезпечує повну простежуваність виробу, суворий контроль якості та надійну сервісну підтримку протягом усього терміну експлуатації.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

2008-2014

Розробка концепції.

Дослідження та створення власного двигуна для лінійки бензинових генераторів.

2014

3 КРАЇНИ

Реєстрація торговельної марки Könner Söhnen® та заснування групи компаній DIMAX.

Випуск перших моделей бензинових генераторів.

2015-2016

6 КРАЇН

Початок виробництва лінійки садової техніки: мотокультиваторів і мотопомп.

Розширення географії продажів.

2017-2018

10 КРАЇН

Розширення асортименту інверторними та дизельними генераторами.

Вихід на ринок Румунії.

Отримання престижної нагороди Golden Medal у категорії Professionals' Choice.

2019-2020

15 КРАЇН

Прорив у сфері досліджень і розробок. Впровадження нових технологій та стрімке розширення географії продажів.

Створення відділу електронної комерції та початок продажів через онлайн-платформи.

Отримання престижної німецької премії Plus X Award одразу у трьох номінаціях: High Quality, Ease of Use та Functionality.

2021-2022

19 КРАЇН

Початок виробництва продукції енергетичного напряму з використанням екологічно чистих джерел енергії: ESS і PPS.

Створення європейської складської мережі та ефективної логістичної системи.

Продажі по всій Європі.

Перемога в престижній німецькій премії German Brand Award 2022 одразу у двох номінаціях. Заснування компанії у США та відкриття представництв у Великій Британії та Іспанії.

2023

20+ КРАЇН

Структурування напрямів KS Energy, KS Garden, KS Auto та KS Construction.

Посилення дослідницької та інженерно-конструкторської діяльності у напрямі KS Energy.

Вихід на ринок США.

Журнал Forbes відзначив компанію DIMAX International Poland Sp. z o.o. нагородою Forbes Diamonds 2023 як одну з компаній, що найдинамічніше розвиваються завдяки ефективній бізнес-стратегії за результатами 2022 року.

2024

25+ КРАЇН

Розширення продажів у Великій Британії, Нідерландах та Данії.

У 2024 році придбано земельну ділянку площею 10 000 м² у Польщі для створення центрального європейського хабу, який включатиме офісні приміщення, шоурум, складський комплекс, а також виробничі й складальні потужності для продукції, призначеної для ринків Польщі та ЄС.

2025


30+ КРАЇН

Стрімке розширення асортименту садової техніки завдяки запуску великої кількості нових моделей, зокрема повної лінійки акумуляторної техніки.

Підписання ліцензійної угоди з

DEWALT

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ

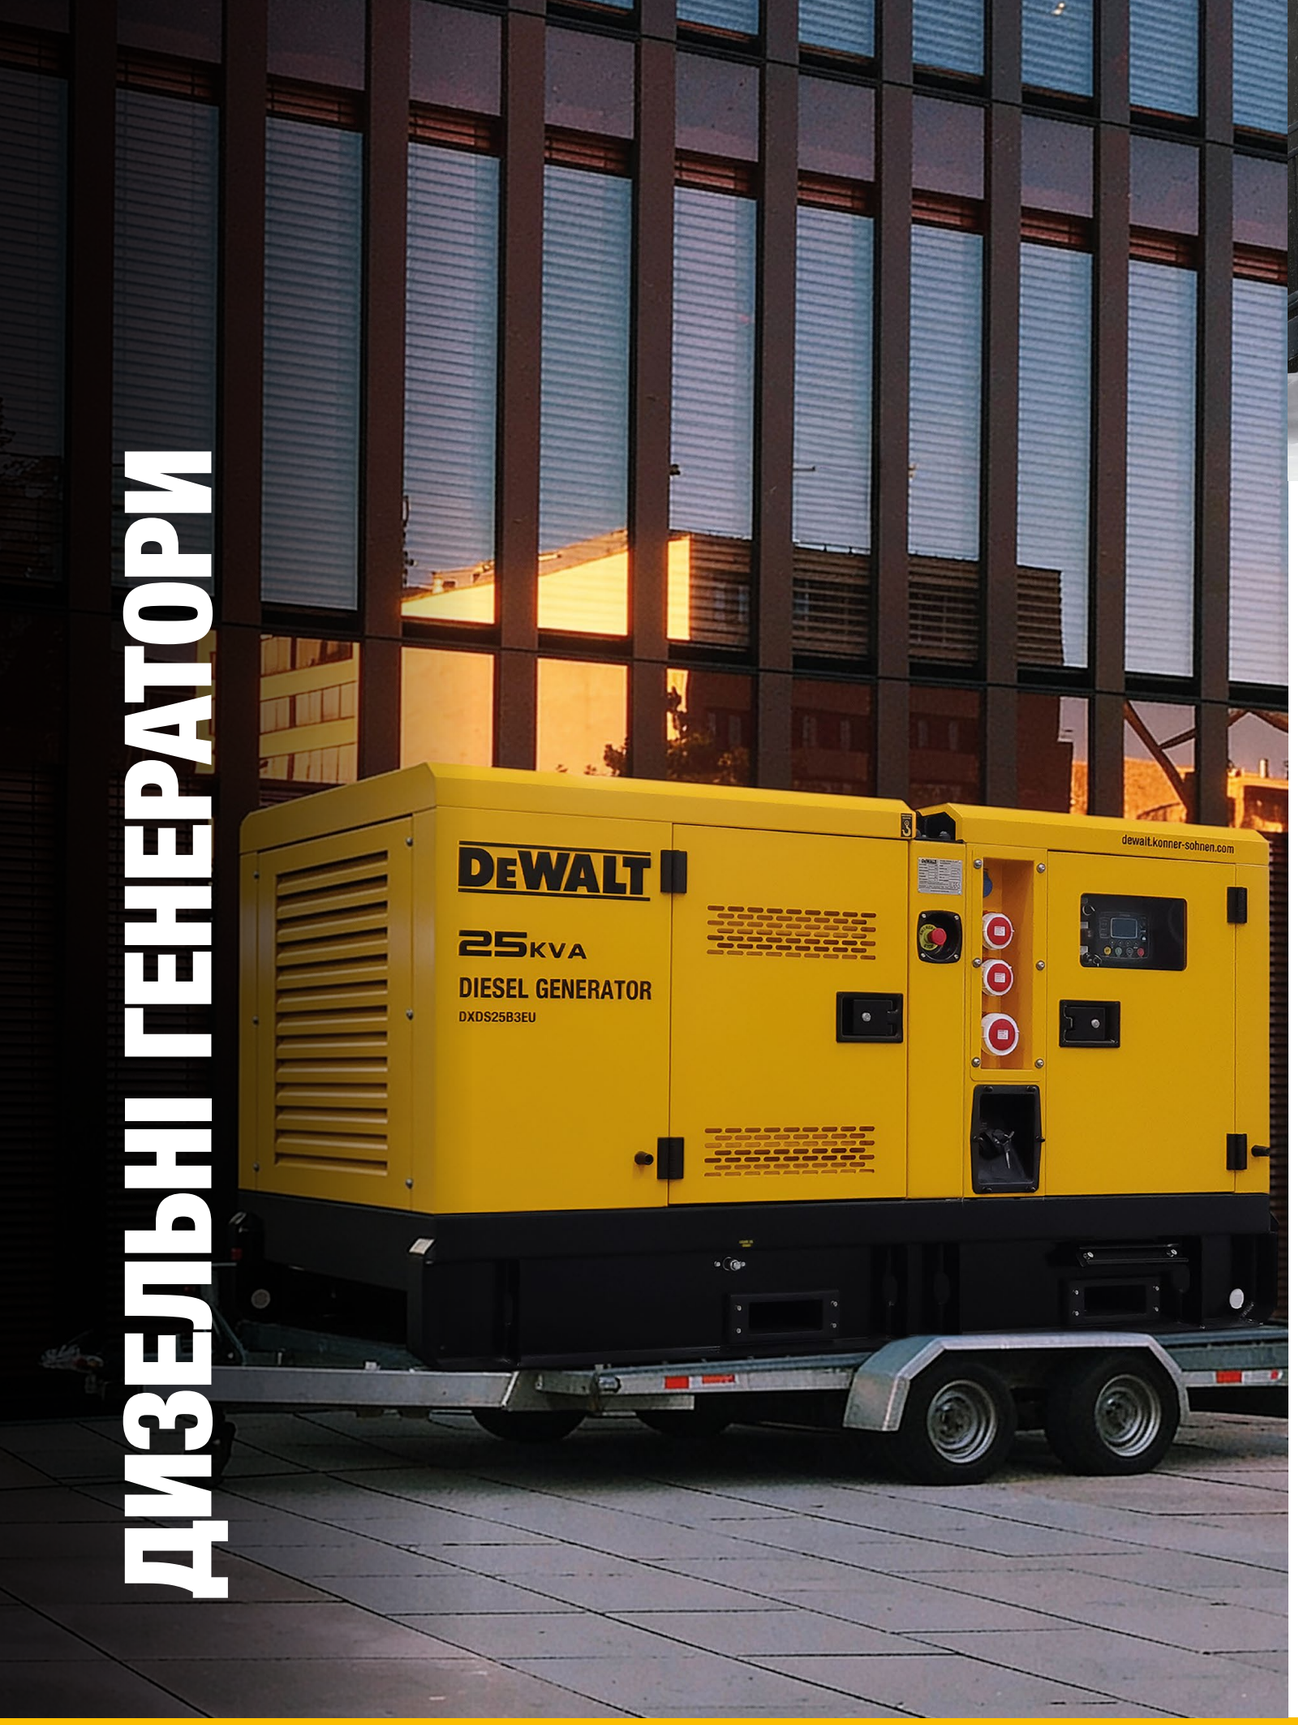



1-ФАЗНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 20 кВА

DXDS20B1EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість фаз	1-фазний
Напруга	230 В
Макс. потужність	20 кВА
Ном. потужність	18 кВА
Частота	50 Гц
Тип двигуна	дизельний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Об'єм паливного бака	90 л
Об'єм картера	9 л
Контролер	Datakom D300
Вхід ATS	так
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	2188×900×1280 мм
Маса нетто	935 кг
Розетки	16 A CEE 7/3, 16 A CEE 7/3, 32 A CEE 32/3, 63 A CEE 63/3

3-ФАЗНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 25 кВА

DXDS25B3EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість фаз	3-фазний
Напруга	230 В / 400 В
Макс. потужність	25 кВА
Ном. потужність	23 кВА
Частота	50 Гц
Тип двигуна	дизельний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Об'єм паливного бака	90 л
Об'єм картера	9 л
Контролер	Datakom D300
Вхід ATS	так
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	2188×900×1280 мм
Маса нетто	905 кг
Розетки	16 A CEE 7/3, 16 A CEE 16/5, 16 A CEE 16/5, 32 A CEE 32/5



3-ФАЗНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 44 кВА

DXDS44B3EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість фаз	3-фазний
Напруга	230 В / 400 В
Макс. потужність	44 кВА
Ном. потужність	40 кВА
Частота	50 Гц
Тип двигуна	дизельний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Об'єм паливного бака	95 л
Об'єм картера	9 л
Контролер	Datakom D300
Вхід ATS	так
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	2188×900×1280 мм
Маса нетто	975 кг
Розетки	32 A CEE 32/3, 16 A CEE 16/5, 32 A CEE 32/5, 63 A CEE 63/5

3-ФАЗНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 55 кВА

DXDS55B3EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість фаз	3-фазний
Напруга	230 В / 400 В
Макс. потужність	55 кВА
Ном. потужність	50 кВА
Частота	50 Гц
Тип двигуна	дизельний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Об'єм паливного бака	110 л
Об'єм картера	14 л
Контролер	Datakom D300
Вхід ATS	так
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	2688×1080×1300 мм
Маса нетто	1450 кг
Розетки	32 A CEE 32/3, 16 A CEE 16/5, 32 A CEE 32/5, 63 A CEE 63/5

3-ФАЗНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 88 кВА

DXDS88B3EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість фаз	3-фазний
Напруга	230 В / 400 В
Макс. потужність	88 кВА
Ном. потужність	80 кВА
Частота	50 Гц
Тип двигуна	дизельний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Об'єм паливного бака	165 л
Об'єм картера	14 л
Контролер	Datakom D300
Вхід ATS	так
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	2938×1080×1450 мм
Маса нетто	1550 кг
Розетки	32 A CEE 32/3, 16 A CEE 16/5, 32 A CEE 32/5, 63 A CEE 63/5



3-ФАЗНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 150 кВА

DXDS150B3EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість фаз	3-фазний
Напруга	230 В / 400 В
Макс. потужність	150 кВА
Ном. потужність	135 кВА
Частота	50 Гц
Тип двигуна	дизельний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Об'єм паливного бака	385 л
Об'єм картера	17 л
Контролер	Datakom D300
Вхід ATS	так
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	2938×1080×1690 мм
Маса нетто	1700 кг
Розетки	32 A CEE 32/3, 16 A CEE 16/5, 32 A CEE 32/5, 125 A CEE 63/5

3-ФАЗНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 220 кВА

DXDS220B3EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість фаз	3-фазний
Напруга	230 В / 400 В
Макс. потужність	220 кВА
Ном. потужність	200 кВА
Частота	50 Гц
Тип двигуна	дизельний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Об'єм паливного бака	450 л
Об'єм картера	24 л
Контролер	Datakom D300
Вхід ATS	так
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	3958×1280×2150 мм
Маса нетто	2880 кг
Розетки	32 A CEE 32/3, 16 A CEE 16/5, 32 A CEE 32/5, 125 A CEE 63/5

ПОРТАТИВНІ ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ





1-ФАЗНИЙ ПОРТАТИВНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР

DXDS16KS1EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напруга	230 В
Макс. потужність (ESP)	16 кВА
Ном. потужність (PRP)	15 кВА
Коеф. потужності	cos ф 1
Ном. струм	65,21 А
Макс. струм	69,56 А
Частота	50 Гц
Частота обертання двигуна	3000 об/хв
Розетки	1×CEE 230 В 32 А 1×CEE 230 В 63 А
Кнопка аварійної зупинки	+
Дисплей	багатофункціональний цифровий контролер DC30T
Рівень шуму LpA (7 m), Lwa (dB)	75.83 dB
Модель двигуна	HR2V98FD
Тип двигуна	дизельний, 2-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням
Потужність двигуна	30 к.с. / 22 кВт
Об'єм картера	3,5 л
Робочий об'єм двигуна	1326 см³
Контролер вихідної потужності	AVR
Запуск двигуна	електричний
Акумулятор	45 А·год
Вихід ATS (універсальний 6-контактний)	+
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	1330×830×930 мм
Маса брутто / нетто	370 / 360 кг
Клас захисту	IP23

1-/3-ФАЗНИЙ ПОРТАТИВНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР

DXDS16KS3EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Напруга	230 В	400V
Макс. потужність (ESP)	16 кВА	20 кВА
Ном. потужність (PRP)	15 кВА	18.75 кВА
Коеф. потужності	cos φ 1 (230 В)	cos φ 0.8 (400 В)
Ном. струм	65.21 А	21.65 А
Макс. струм	69.56 А	27.06А
Частота		50 Гц
Частота обертання двигуна		3000 об/хв
Розетки		1×CEE 400 В 32 А 1×CEE 230 В 63 А
Кнопка аварійної зупинки		+
Дисплей		багатофункціональний цифровий контролер DC30T
Рівень шуму LpA (7 m), Lwa (dB)		75.83 dB
Модель двигуна		HR2V98FD
Тип двигуна		дизельний, 2-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням
Потужність двигуна		30 к.с. / 22 кВт
Об'єм картера		3,5 л
Робочий об'єм двигуна		1326 см³
Контролер вихідної потужності		AVR
Запуск двигуна		електричний
Акумулятор		45 А·год
Вихід ATS (універсальний 6-контактний)		+
Габаритні розміри (Д×Ш×В)		1330×830 ×930 мм
Маса брутто / нетто		373 / 363 кг
Клас захисту		IP23

АВТОМАТИЧНИЙ ВВІД РЕЗЕРВУ (ATS)



ATS 160 A ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

DXDSATS1EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потужність (230 В)	36,8 кВт
Макс. струм (230 В)	160 А
Потужність (400 В)	88,5 кВт
Макс. струм (400 В)	160 А
Частота	50 Гц
Робочі умови	від –20 °C до +45 °C; вологість: ≤50 %
Умови зберігання	від –30 °C до +70 °C; вологість: ≤50 %
Клас ізоляції	AC 1,0 кВ / 1 хв, 1 мА
Напруга, В	230 / 400 В
Клас захисту IP	IP44
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	500×255×600 мм
Маса нетто	27 кг

ATS 315 A ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

DXDSATS2EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потужність (230 В)	92 кВт
Макс. струм (230 В)	400 А
Потужність (400 В)	221,6 кВт
Макс. струм (400 В)	400 А
Частота	50 Гц
Робочі умови	від –20 °C до +45 °C; вологість: ≤50 %
Умови зберігання	від –30 °C до +70 °C; вологість: ≤50 %
Клас ізоляції	AC 1,0 кВ / 1 хв, 1 мА
Напруга, В	230 / 400 В
Клас захисту IP	IP44
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	600×350×800 мм
Маса нетто	52 кг

ATS 100 A ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

DXDGATS3EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потужність (230 В)	23 кВт
Макс. струм (230 В)	100 А
Потужність (400 В)	55 кВт
Макс. струм (400 В)	100 А
Частота	50 Гц
Робочі умови	від –50 °C до +45 °C; вологість: ≤50 %
Умови зберігання	від –30 °C до +70 °C; вологість: ≤50 %
Клас ізоляції	AC 1,0 кВ / 1 хв, 1 мА
Напруга, В	230 / 400 В
Клас захисту IP	IP44
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	350×382×192 мм
Маса нетто	12 кг

БЕНЗИНОВІ ІНВЕРТОРНІ ГЕНЕРАТОРИ



ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 2.4 кВт

DXIG24SEU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигуна	1-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	98 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	ручний
Ном. потужність	2,2 кВт
Макс. потужність	2,4 кВт
Конфігурація панелі керування	1×розетка EU 16 A, 2×USB-порт, функція паралельного підключення
Об'єм паливного бака	4 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	445×296×440 мм
Маса нетто	19 кг

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 3.5 кВт

DXIG35SEU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигуна	1-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	181 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	ручний
Ном. потужність	3,2 кВт
Макс. потужність	3,5 кВт
Конфігурація панелі керування	2×розетка EU 16 A, 2×USB-порт, функція паралельного підключення
Об'єм паливного бака	5 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	490×305×465 мм
Маса нетто	24 кг

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 4.2 кВт

DXIG42SEU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигуна	1-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	181 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	електричний
Ном. потужність	3,8 кВт
Макс. потужність	4,2 кВт
Конфігурація панелі керування	2×розетка EU 16 A, 2×USB-порт, функція паралельного підключення
Об'єм паливного бака	6 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	540×320×480 мм
Маса нетто	31 кг

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 5.5 кВт

DXIG55SEU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигуна	1-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	224 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	електричний
Ном. потужність	5,0 кВт
Макс. потужність	5,5 кВт
Конфігурація панелі керування	1×розетка EU 32 A, 1×розетка EU 16 A, 2×USB-порт, функція паралельного підключення
Об'єм паливного бака	15 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	610×410×560 мм
Маса нетто	49 кг



GUARANTEED TOUGH.®



ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 13.0 кВт

DXIG130SEU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигуна	2-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	744 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	електричний
Ном. потужність	12,0 кВт
Макс. потужність	13,0 кВт
Конфігурація панелі керування	1×розетка EU 16 A, 2×розетка EU 32 A, 1×розетка EU 63 A, 2×USB-порт, функція паралельного підключення
Об'єм паливного бака	35 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	972×783×873 мм
Маса нетто	170 кг

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 13.0 кВт

DXIG130V3EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигуна	2-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	744 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В / 400 В
Система запуску	електричний
Ном. потужність	12,0 кВт
Макс. потужність	13,0 кВт
Конфігурація панелі керування	1×розетка EU 230 В 32 A, 1×розетка EU 400 В 32 A, 1×розетка EU 230 В 63 A
Об'єм паливного бака	35 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	972×783×873 мм
Маса нетто	170 кг

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 8.8 кВт

DXIG90SEU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигуна	1-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	459 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	електричний
Ном. потужність	8,2 кВт
Макс. потужність	8,8 кВт
Конфігурація панелі керування	2×розетка EU 16 A, 1×розетка EU 32 A, 2×USB-порт, функція паралельного підключення
Об'єм паливного бака	27 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	752×665×634 мм
Маса нетто	96 кг

ВІДКРИТИЙ ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР 9.5 кВт

DXIG95V3EU



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Робочий об'єм двигуна	500 cm³
Ном. частота	50 Hz
Ном. напруга	230 В / 400 В
Система запуску	Ручний / електричний
Ном. потужність	9.0 кВт
Макс. потужність	9.5 кВт
Конфігурація панелі керування	1× розетка EU 230 В 32 A, 1×розетка EU 230 В 63 A, 1×розетка EU 400 В 16 A
Об'єм паливного бака	33 л
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	730 × 735 × 700 мм
Маса нетто	78 кг



БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР 3 AVR 3.5 кВт

DXPG35EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вихід DC	12 В / 8,3 А
Робочий об'єм двигуна	224 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	ручний / електричний
Ном. потужність	3,2 кВт
Макс. потужність	3,5 кВт
Ресурс двигуна	KS Heavy Duty 1000 год
Конфігурація панелі керування	2×розетка EU 16 A
Об'єм паливного бака	18 л
Час безперервної роботи при 100% навантаженні	8 год
Час безперервної роботи при 50% навантаженні	16,5 год
Рівень шуму (7 м)	74 дБ
Клас захисту IP	IP54
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	600×471×492 мм
Маса нетто	52 кг

БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР 3 AVR 6.5 кВт

DXPG65EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вихід DC	12 В / 8,3 А
Робочий об'єм двигуна	420 см³
Ном. частота	50 Гц
Ном. напруга	230 В
Система запуску	ручний / електричний
Ном. потужність	6,0 кВт
Макс. потужність	6,5 кВт
Ресурс двигуна	KS Heavy Duty 1000 год
Конфігурація панелі керування	2×розетка EU 16 A, 1×розетка EU 32 A
Об'єм паливного бака	28 л
Час безперервної роботи при 100% навантаженні	8 год
Час безперервної роботи при 50% навантаженні	13 год
Рівень шуму (7 м)	77 дБ
Клас захисту IP	IP54
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	737×576×577 мм
Маса нетто	85 кг

БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР 3 AVR 8.5 кВт

DXPG85V3EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Вихід DC		12 В / 8,3 А
Робочий об'єм двигуна		500 см³
Ном. частота		50 Гц
Ном. напруга	230 В	400 В
Система запуску	ручний / електричний	
Ном. потужність	8,0 кВт	8,0 кВт
Макс. потужність	8,5 кВт	8,5 кВт
Ресурс двигуна	KS Heavy Duty 1000 год	
Конфігурація панелі керування	1×розетка EU 16 A, 1×розетка EU 32 A	1×розетка EU 16 A
Об'єм паливного бака		28 л
Час безперервної роботи при 100% навантаженні		6,5 год
Час безперервної роботи при 50% навантаженні		11 год
Рівень шуму (7 м)		83 дБ
Клас захисту IP		IP54
Габаритні розміри (Д×Ш×В)		737×576×577 мм
Маса нетто		98 кг





ПОРТАТИВНА ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ 4 кВт

DXPB4EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ном. напруга	230 В
Ном. частота	50 Гц
Ном. потужність	4000 Вт
Розетки	4×16 А (230 В)
Час перемикання	10 мс (UPS / VDE4105) / 20 мс (APL)
Макс. струм заряджання батареї від входу AC	80 А (шина 24 В DC)
Напруга холостого ходу входу PV (низьковольтний)	30–245 В DC
Ном. напруга входу PV (низьковольтний)	30–200 В DC
Макс. струм заряджання (низьковольтний вхід)	80 А (шина 24 В DC)
Напруга холостого ходу входу PV (високовольтний)	450 В DC
Макс. струм входу PV (високовольтний)	18 А
Макс. струм заряджання (високовольтний вхід)	100 А (шина 24 В DC)
Внутрішня батарея	$LiFePO_4$
Ном. напруга внутрішньої батареї	25,6 В
Ємність внутрішньої батареї	100 А·год
Вихід 12 В DC	2×DC5521
Вихід 5 В DC	2×USB, 2×USB Type-C
Сухі контакти для керування генератором	Так
Роз'єм для підключення зовнішнього блока ATS	Так

ПОРТАТИВНА ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ 8 кВт

DXPB8EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ном. напруга	230 В
Ном. частота	50 Гц
Ном. потужність	8000 Вт
Розетки	4×16 А (230 В), 1×32 А (230 В)
Час перемикання	10 мс (UPS / VDE4105) / 20 мс (APL)
Макс. струм заряджання батареї від входу AC	120 А (шина 48 В DC)
Напруга холостого ходу входу PV (низьковольтний)	не передбачено
Ном. напруга входу PV (низьковольтний)	не передбачено
Макс. струм заряджання (низьковольтний вхід)	не передбачено
Напруга холостого ходу входу PV (високовольтний)	450 В DC
Макс. струм входу PV (високовольтний)	2×18 А
Макс. струм заряджання (високовольтний вхід)	120 А (шина 48 В DC)
Внутрішня батарея	$LiFePO_4$
Ном. напруга внутрішньої батареї	51,2 В
Ємність внутрішньої батареї	100 А·год
Вихід 12 В DC	2×DC5521
Вихід 5 В DC	2 x USB, 2 x USB Type C
Сухі контакти для керування генератором	Так
Роз'єм для підключення зовнішнього блока ATS	Так

ПОРТАТИВНА ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ 6 кВт

DXPB6WPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ном. потужність	6000 Вт
Макс. потужність	18 кВт (3× перевантаження до 18 кВт ≥ 1 с)
Вбудована батарея	$LiFePO_4$
Вбудована ємність батареї	5120 Вт·год
Батарея, тривалість роботи	≥ 2000 циклів
Макс. вхід AC	2200 Вт
Макс. вхід PV	12–90 В / 15 А / 1500 Вт
Рівень захисту	IP66
Паралельна робота	Гнучка паралельна робота до 5 пристроїв
Трифазний вихід	18 кВт (3 пристрої, з'єднані паралельно – 380 В трифазний вихід)
Освітлення	Висувний LED-ліхтар



Ілюстрація продукту лише для довідки. Фінальний продукт може відрізнятися.

DEWALT® and the DEWALT logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used under license. Manufactured by Dimax international GmbH. Imported and marketed by Techno trade KS ltd.

+380 50 460 62 55
info@dimaxgroup.com

Павло Бабенко
p.babenko@dimaxgroup.com